


# スバル エクシーガ クロスオーバー7専用 取付説明書

## 構成部品



ブラケット A



M6X10 ボルト&ワッシャー



調整ワッシャー

## 取付要領説明

(写真①)センタールームランプから、車両前方の天井ライニングをカッターでカットします。

(写真②)カット位置はセンタールームランプから車両前方230mmの所に車両センターから縦180mmX横260mmです。  
PCXシリーズの取付は追加補足の説明書に従い必ず開口部を広げてください。

(広げなければプラズマクラスターファンの吸気口がふさがれ、モニターが破損します。)

(写真③)カット部から中を覗いた所です。

(写真④)車両フレームにボルト穴4か所あります。

(写真⑤)ブラケットAをそのボルト穴を使用して付属のM6X10ボルト&ワッシャーで固定します。


(写真⑥)モニター付属のM4X15ボルトでリアビジョン本体を取付します。

(写真⑦)モニター本体と隙間がないか確認してください。隙間が発生している場合は、スポンジスペーサーなどを天井内に挟み込んで隙間を解消してください。逆に締め付けがきつく天井にしわが発生する場合は調整用ワッシャーを挟みこんでしわを解消してください。

## 取付概要写真



写真①

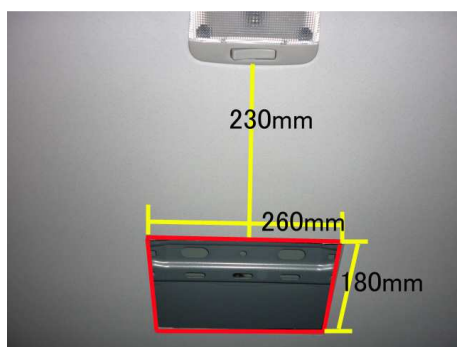

写真②



写真③



写真④




写真⑤




写真⑥



写真⑦

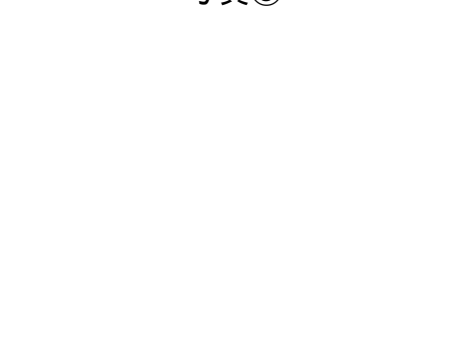

写真⑧

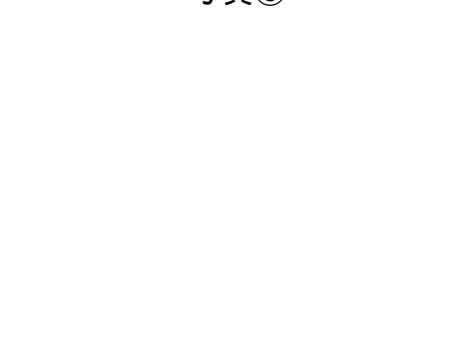

写真⑨